

ウッドブラインド

フレール

クラシックスタイル

コード式

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり
引っかかるようなことをしないでくだ
さい。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

安全にご使用していただくために 必ずお守りください

●このページは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

「取付け上の注意」	警告	
		●付属のブラケット取付けネジは本枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.2mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。 ●本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。
		注意 ●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。 ●高温、多湿の条件が続く場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。
「操作上の注意」	警告	
		●急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。 ●コード類にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様が操作コードや昇降コード等で遊びますと、コードが管や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。
		注意 ●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。
「取扱上の注意」	警告	
		●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。 ●スラット（羽根）の間に手や顔等を入れないでください。ケガや故障の原因となります。
	注意	
		●本品は天然木を使用しているため、長期間のご使用により、若干の変形及び変色が発生する場合がありますのでご了承ください。 ●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるかブラインドをたたみ上げてください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。 ●製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。
		●火のそばでのご使用は絶対におやめください。

1 取付け完成図と各部の名称

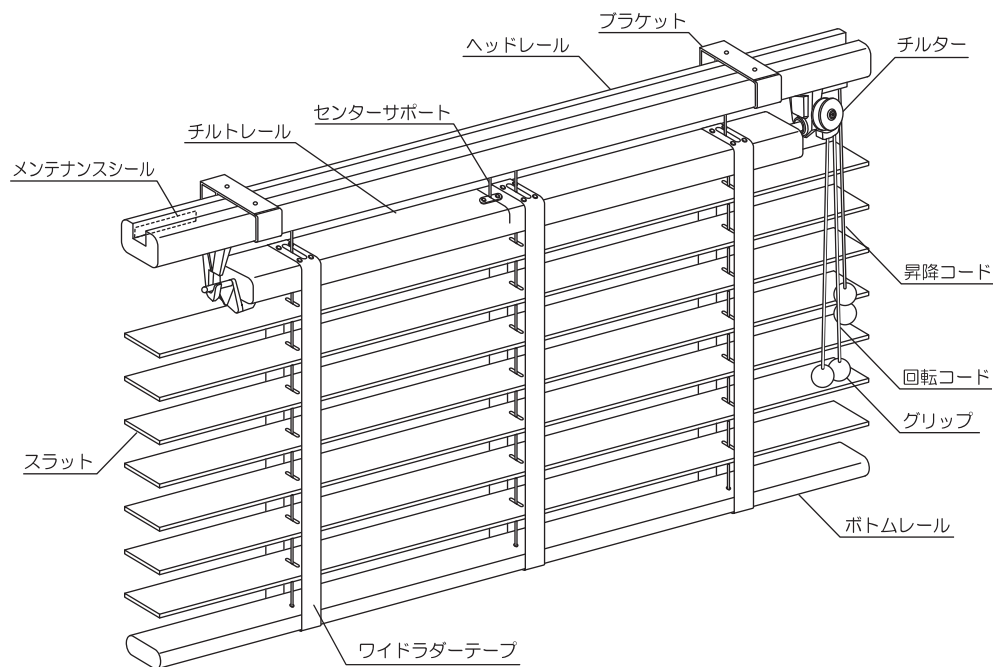

2 付属部品

●ブラケット本体

幅110cm以下	2ヶ
幅111cm～190cm	3ヶ
幅191cm～200cm	4ヶ

●ブラケット正面プレート (ブラケットと同数)

●ブラケット正面プレート取付けネジ (ブラケットと同数)

●ブラケット取付け皿ネジ (ブラケット数×2本)

※木枠用ネジです。木以外の下地には使用できません。

●ブラケット仮止め用両面テープ (ブラケットと同数)




警告

付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。
取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(φ5.0)に適合する皿ネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。


3 取付け方法・取外し方法

取付けの種類

窓枠の外側に取付ける場合




窓枠の内側に取付ける場合





ブラケットの取付け

- ブラケットを下図のような位置に両面テープで仮止めし、2本のネジでしっかりと固定してください。



注意

ブラケットを3ヶ以上使用する場合
中間のブラケットはセンターサポート
や昇降コードと干渉しないように
左右どちらかにずらして取付けてく
ださい。

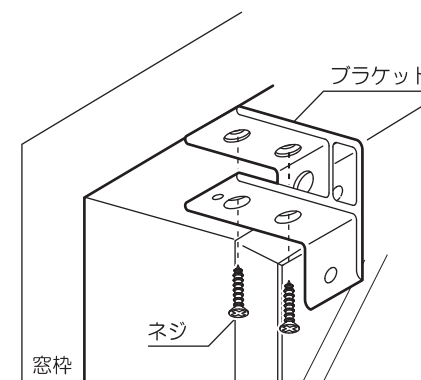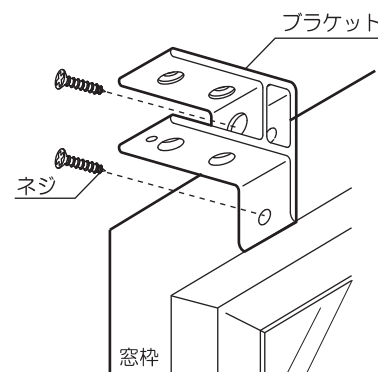

本体の取付け


★本体取付け前に、回転コードを引きチルトレールを図のように傾けてください。

①ヘッドレールをブラケットの正面からまっすぐ奥まで差し込んでください。

②ブラケット正面プレートを取付けてください。

ブラケット正面プレートゴム突起部をブラケット下側の穴にはめ込んで下さい。

ブラケット正面プレート取付けネジでブラケット正面プレートとブラケットをしっかりと固定してください。

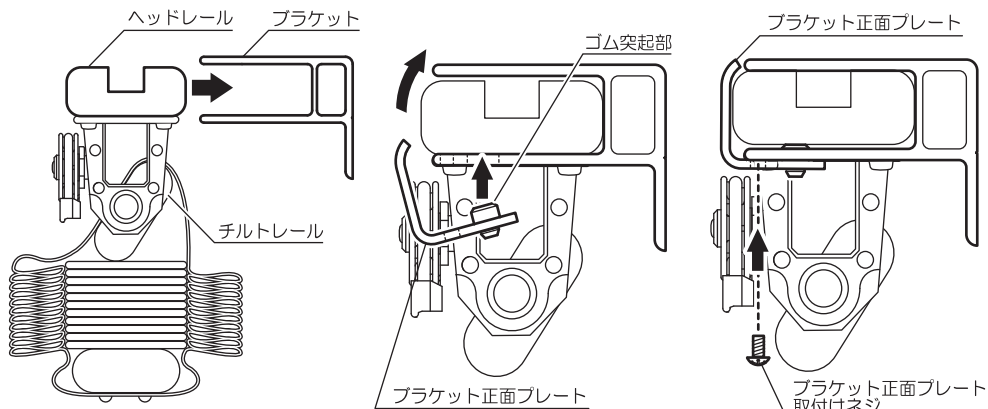


警告

本体取付けの際は、本体がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

本体の取外し

★本体取外し前に、回転コードを引きチルトレールを図のように傾けてください。

①ブラケット正面プレート取付けネジをゆるめ ②ヘッドレールをブラケットからまっすぐ抜いてください。

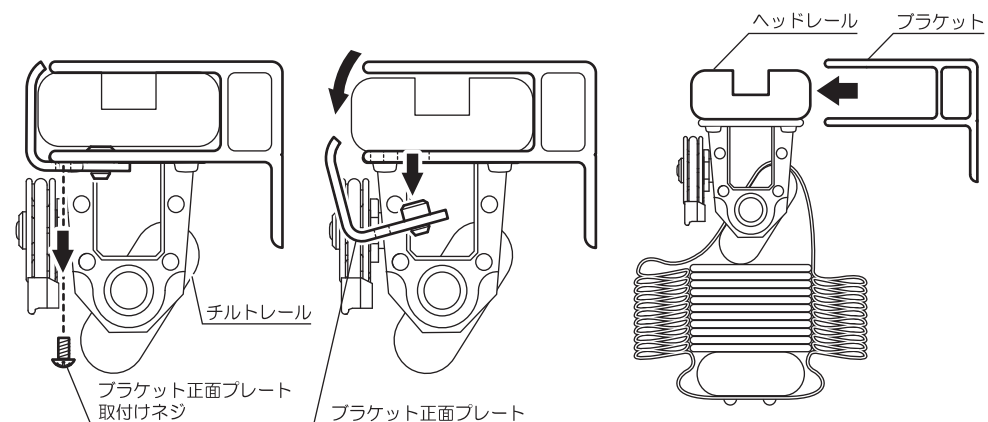


4 操作方法

ブラインドの昇降操作

★ブラインドの上げ・下げは、必ずスラットを水平状態にして行ってください。


上げる・下げる

昇降コードを少し内側に引いて上げ下げ下げします。




止める

昇降コードを少し外側に引いて手を離すと止まります。



スラットの角度調節

回転コードを引き調節してください。




5 こんなときには...

★スラットを水平にしても回転コードのグリップが揃わなくなりました。

スラットを水平にしても回転コードのグリップが揃わない場合、右図または6ページの方法で揃えることができます。

チルターに手が届く場合


①スラットを水平にして、チルター上部から回転コードを抜き出しグリップの位置を揃えてください。 ②グリップを揃えてゆっくりと両方の回転コードを引き長さ揃えてください。

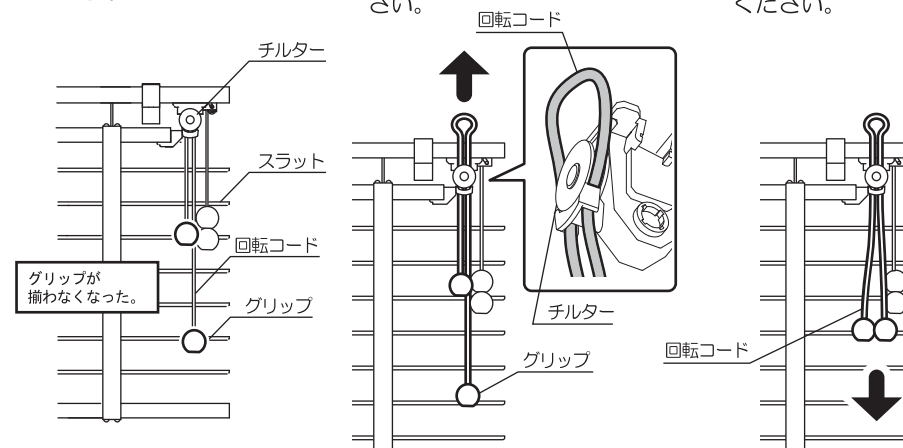


取付け位置が高くチルターに手が届かない場合

スラットを水平にし、位置を下げたいグリップをA、もう一方をBとします。

①Bのグリップは持たないで、Aのグリップをスラットが閉じるまで引き下げます。

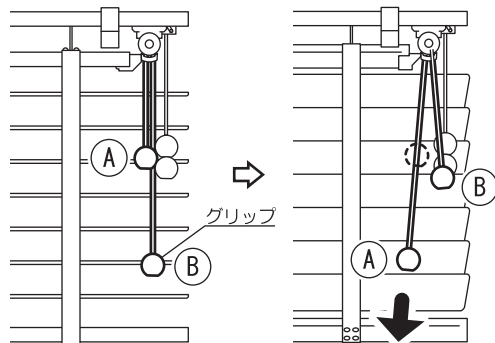


②A、B両方のグリップをそれぞれ同時に下方向に引きながら、スラットが反転し閉じるまで少しずつBのグリップを引き下げてください。

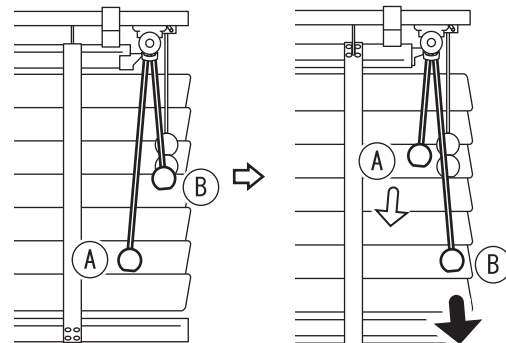

※①～②を数回繰り返してください。

③Bのグリップは持たないで、Aのグリップをスラットが水平になるまで引き下げます。

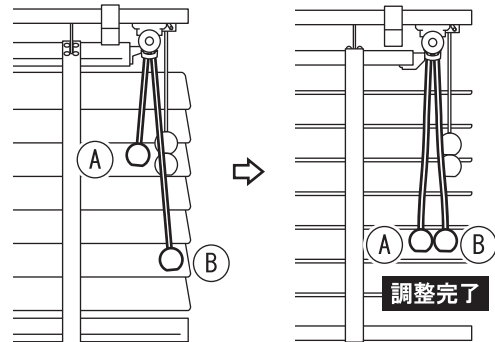

※スラットを水平にした状態で、グリップが揃わない場合は、揃うまで①～③の操作を繰り返してください。

グリップのズレがほとんど変わらない場合は、②の時Aに加える力を強くしてください。

●グリップのズレが逆転してしまった場合は、AとBを置き換えて操作をしてください。

6 お手入れ方法

●羽根はたきや乾いたキレイな布で乾拭きしてください。油気の多い所では、こまめに拭き取ってください。

注意 洗剤のご使用や水拭き等はおやめください。

●ウッドブラインドは、使いはじめに木材や塗装などの臭いが抜けきらないものがありますが、人体に影響を及ぼすものではありません。この臭いは時間が経つと少しずつ薄れてゆきますが、気になる場合は窓を開けるなどして換気をしていただくことをお勧めします。

7 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。メンテナンスシールの貼り付け位置は、**1** 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。(例)

品名：商品名が商品略号で表示されています。	受注番号：商品に対する管理番号ですのでお問合せの際にはこの番号をお申しつけください。
JNo. 1-000-00000 10 工場 00-00	色柄：スラットNo.・ワイドラダーテープNo.が表示されています。
品名 UKCC-50F	色柄 K000 F000
寸法 W0.900 H1.810 R	年月 00/00
寸法：商品のサイズがm単位で表示されています。	操作位置：商品の操作位置（RまたはL）が表示されています。
	年月：商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを表示します。

8 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買い上げ日より3年間

保証規定

- 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スラット部・コード類）の無償保証期間は1年となります。（天然木のために起こる変形、変色は対象外）キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
- 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
 - 取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - 不当な改造、修理による故障または破損。
 - 天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
 - 特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4